


# Báscula electrónica de almacén

---



*Desde 1914  
al servicio del mundo del pesaje.*

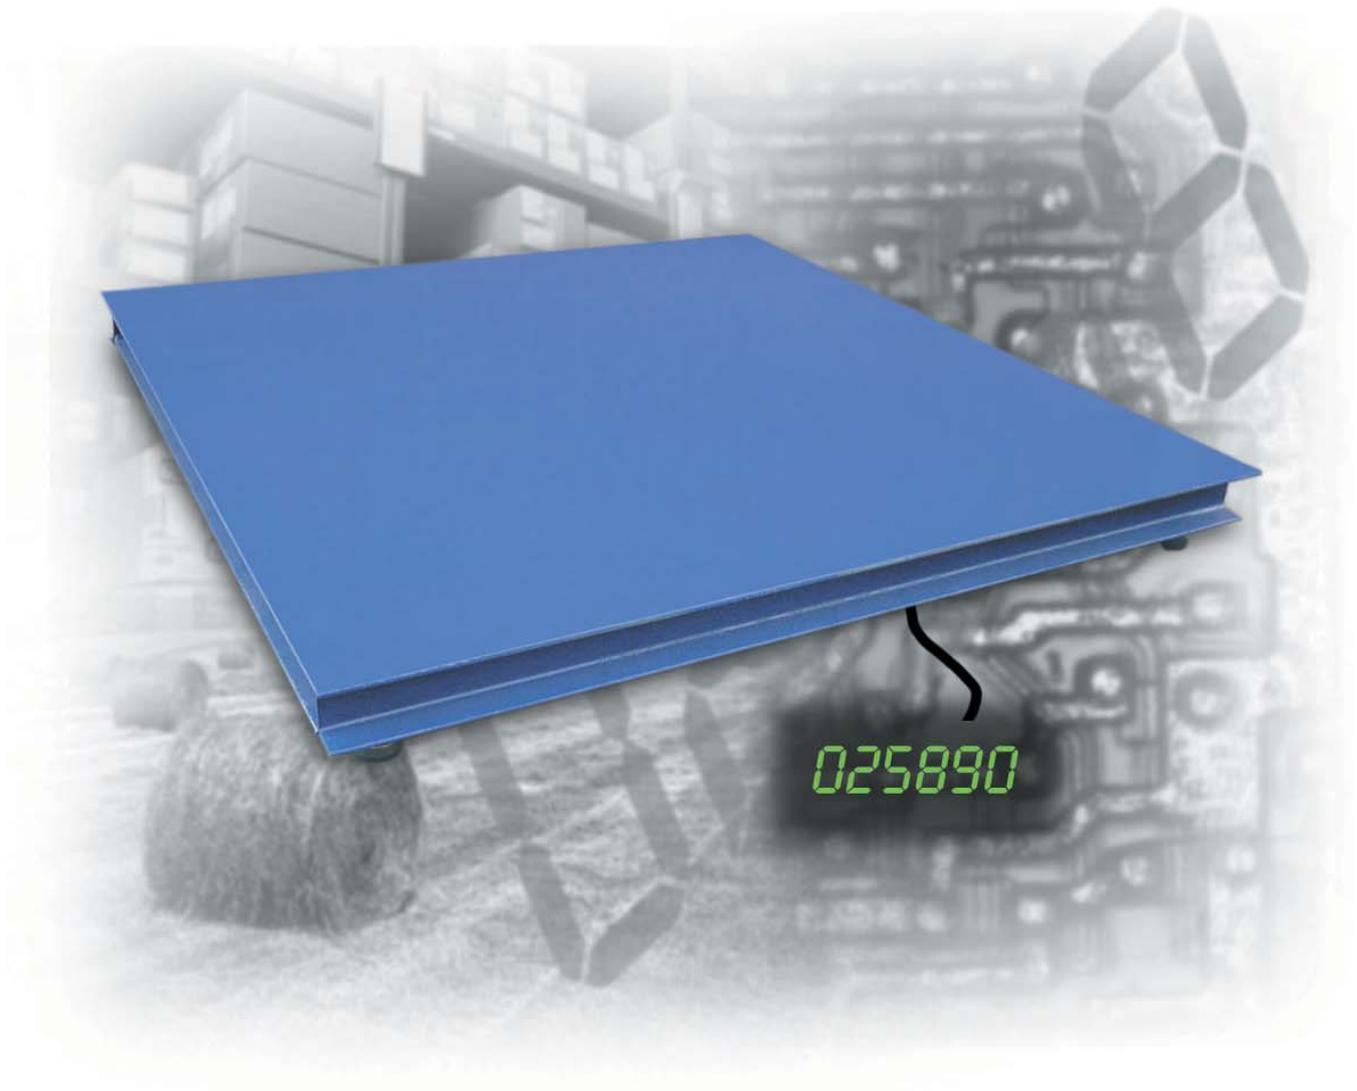


## Descripción

- ✓ Plataforma de sobre suelo o empotrada homologada de reducidas dimensiones.
- ✓ Construida con perfiles metálicos que confieren a la báscula una gran resistencia y fiabilidad
- ✓ Pesaje mediante cuatro células de carga de alta precisión.
- ✓ Montada sobre cuatro accesorios de pie auto centrantés.

## Funciones Operativas

- ✓ Fuerza: 600, 1.000, 1.500 y 3.000 kg, (otras a consultar).
- ✓ Fracción: 200, 500 y 1.000 g, (dependiendo de la capacidad).

## Dimensiones

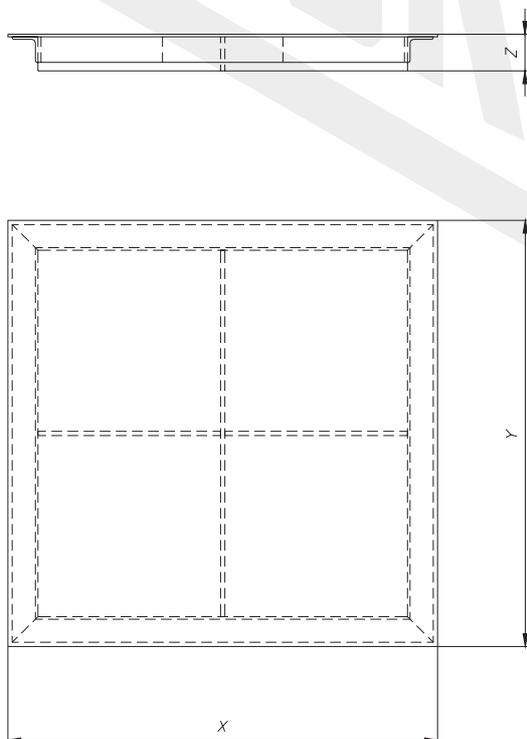

## Características

- ✓ Disponible para diferentes capacidades de carga.
- ✓ Capacidad de sobrecarga del 120% de la capacidad nominal.
- ✓ Caja de interconexión para las cuatro células, donde se suministra la señal para la entrada de célula del visor. Distancia estándar del cable de 5 metros, (opcionalmente se puede suministrar mayor longitud de cable).
- ✓ Disponibilidad para conectar con todos los visores de nuestra gama.
- ✓ Posibilidad de realizar adaptaciones para otros tipos de visores.
- ✓ Ideal para cualquier tipo de aplicación industrial:
  - < Pesa palets.
  - < Cuenta piezas.
  - < Llenado de bidones, cajas de fruta, etc...

|                                     | X    | Y    | Z    |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Modelos estandar<br>(Medidas en m.) | 0,60 | 0,60 | 0,15 |
|                                     | 0,80 | 0,80 | 0,15 |
|                                     | 1,00 | 1,00 | 0,15 |
|                                     | 1,50 | 1,30 | 0,15 |
|                                     | 1,50 | 1,50 | 0,15 |
|                                     | 2,00 | 1,50 | 0,15 |
|                                     | 2,00 | 2,20 | 0,15 |

Nota: A consultar otras medidas diferentes a las arriba reseñadas.