

Visor S-180



*Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.*

Funciones Operativas

✓ Indicadores:

- Neto (NET).
- Fijación de tara (M).
- Tara predeterminada (PT).
- Cero (O).
- Peso estable (S).
- Indicación de trabajo en modo cuentapiezas (PCS).
- Existencia de datos en memoria del total (*).
- Límite superior programado/rebasado, en modo controlador de peso (HIGH).
- Límite inferior programado/rebasado, en modo controlador de peso (LOW).
- Peso de muestra correcto (OK).
- Visor alimentado por batería (BAT).
- Indicación de nivel de carga de batería.


- ✓ Tara, tara sustractiva consecutiva y borrado de tara.
- ✓ Diez memorias de tara programable.
- ✓ Tara predeterminada por teclado.
- ✓ Visualización del peso bruto.
- ✓ Adquisición semiautomática del cero.
- ✓ Función cuentapiezas.
- ✓ Función de pesaje de animales.
- ✓ Totalizador de peso y piezas.
- ✓ Funciones de control de peso, (exceso y defecto).

Características Técnicas


- ✓ Alimentación a través de adaptador externo de 16 V.
- ✓ Batería interna / externa opcional.
- ✓ Pesaje en Kg o Lb.
- ✓ Convertidor A/D de 24 bits.
- ✓ Función voltímetro.
- ✓ Cuatro relés de salida.
- ✓ Teclado de hasta 12 teclas.
- ✓ Display LCD de 7 segmentos y 6 dígitos de 22 mm con backlight.
- ✓ Salida RS-232 para enlace a PC, impresora o etiquetadora.
- ✓ Opción de convertidor de RS-232 a 485.

Dimensiones

- ✓ Medidas expresadas en milímetros.

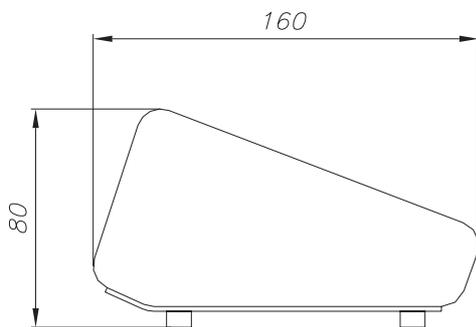

PERFIL

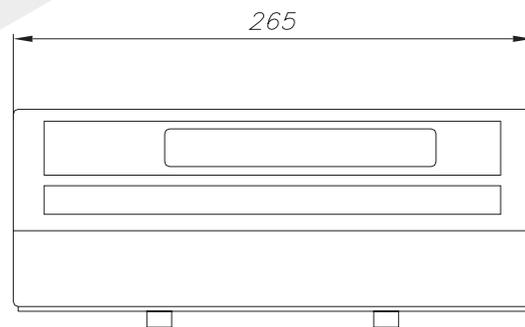

ALZADO