

## Visor SC-20 con teclado

---



*Desde 1914  
al servicio del mundo del pesaje.*

---

## Funciones Operativas


- ✓ Indicador alfanumérico pesacamiones
- ✓ Incorporación reloj-calendario en canal RS-232.
- ✓ Indicador alfanumérico de 6000 divisiones.
- ✓ Carcasa acero inoxidable.
- ✓ Display 6 dígitos de 19 mm para peso.
- ✓ Display alfanumérico de 4 líneas con 20 caracteres por línea.
- ✓ Teclado de 20 teclas.
- ✓ Opciones:
  - Teclado externo PC.
  - 2º Canal RS-232.
  - Canal RS-485.
  - Batería externa 12 V.
  - Multibáscula, (hasta 8 básculas interconectadas con visualización individual de peso).
  - Salida repetidor.
  - Idiomas: Español, Ingles, Frances, Italiano y Portugués.

## Características Técnicas


- ✓ Clase de precisión: III
- ✓ Número de escalones:  $\leq 6000$ .
- ✓ Tensión de excitación de la célula de carga: 8 V DC.
- ✓ Tensión máxima de señal para carga muerta: 16 mV.
- ✓ Tensión mínima de señal para carga muerta: 0 mV.
- ✓ Tensión mínima por escalón de verificación: 1.33  $\mu$ V.
- ✓ Mínimo rango de tensión de medida: 8 mV.
- ✓ Máximo rango de tensión de medida: 24 mV.
- ✓ Resistencia mínima célula de carga: 80  $\Omega$ .
- ✓ Resistencia máxima célula de carga: 2000  $\Omega$ .
- ✓ Límite inferior de temperatura: -10°C.
- ✓ Límite superior de temperatura: 40°C.
- ✓ Tensión de alimentación: 220 V AC.
- ✓ Sistema sense disponible.

## Dimensiones

- ✓ Medidas expresadas en milímetros.

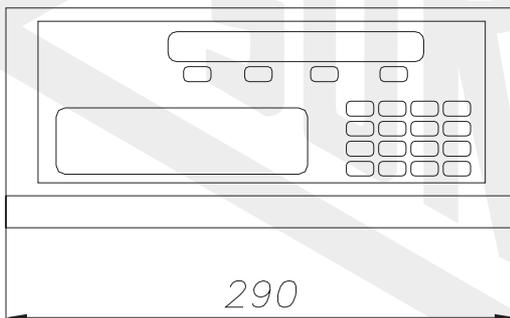

**ALZADO**

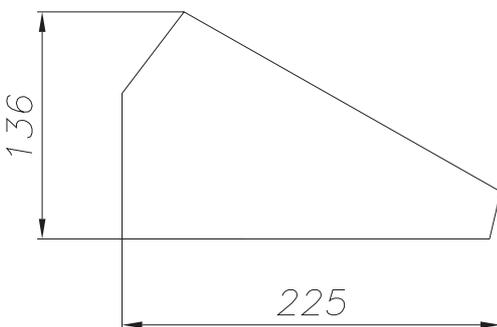

**PERFIL**

## Muestra Ticket

EQUIPO PESAJE VEHICULOS		
N. ALBARRAN.....		0001
MATRICULA.....		123
PRODUCTO	...	L
PROVEEDOR	...	L
CLIENTE	...	L
FECHA	HORA	PESO
MA 09/01/06	14:05 BRUTO:	589 KG
MA 09/01/06	14:05 TARA:	150 KG
	NETO:	439 KG
OBSERVACIONES:.....		
CONFORME:		